


Программирование ключа


1. Вставьте красный мастер-ключ в электромеханический цилиндр.
2. Вы услышите три звуковых сигнала.
3. Вытащите красный мастер-ключ.
4. Вставьте черный неавторизованный ключ в электромеханический цилиндр для программирования. Вы услышите один звуковой сигнал, это говорит о том, что ключ был успешно запрограммирован.
5. Выньте запрограммированный авторизованный ключ. Теперь он может открывать и закрывать вашу дверь.

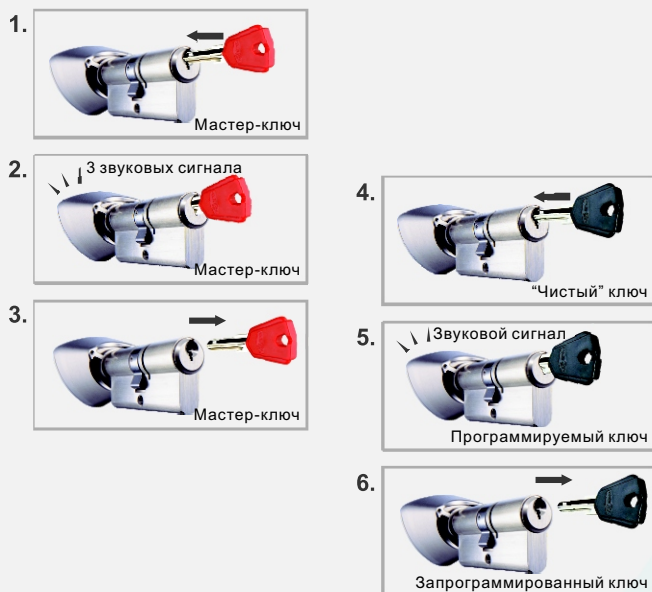


Удаление ключей

1. Вставьте красный мастер-ключ в электромеханический цилиндр.
2. Вы услышите три звуковых сигнала.
3. Вытащите красный мастер-ключ.

Повторите эту процедуру еще 2 раза (всего 3). Когда вы услышите 1 длинный звуковой сигнал (после последних трех коротких), все ключи пользователей будут удалены из системы.

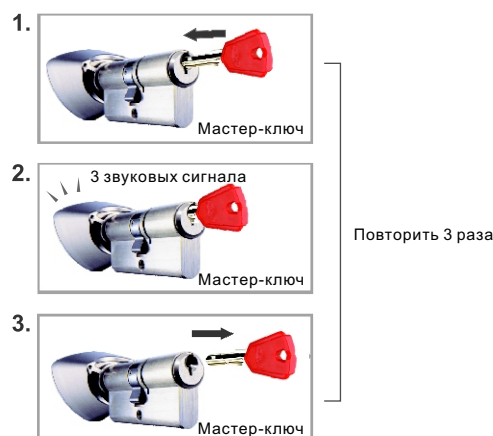

Электромеханический цилиндр

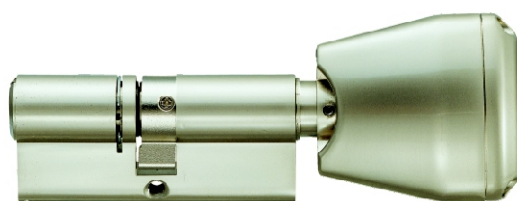

Цвет: серебро, золото

Возможности

- Мастер-ключ для программирования:
 - Программирования новых ключей,
 - Удаления всех ключей.
- Сигнал тревоги на неавторизованный ключ.
- Защита от высверливания (стальные пины).
- Предупреждение о низком заряде батарей.
- 64-битный динамический код.
- Дверь можно открыть, даже если батарея разряжена.
- Электронно-механическая мастер-система.

WaferLock®

www.waferlock.ru

LOCKPOINT
engineering

ДИСТРИБЬЮТОР WAFERLOCK В РОССИИ

Россия 117105 Москва, Варшавское шоссе 9, строение 1, офис 207
Тел./факс: (495) 786 43 69 www.lockpoint.ru e-mail: info@lockpoint.ru

Спецификации

- Цилиндр: европрофиль, 60-120 мм.
- Диаметр внутренней ручки 45,5 мм.
- Батареи: 3 LR1 или 940 алкалиновые батареи.
- Срок работы батарей: свыше 2-х лет.
- Рабочее напряжение: 4,5V.
- Количество рабочих циклов батарей: 30000 открываний.
- Диапазон рабочих температур: -20°C - +60°C.